ИНСТРУКЦИЯ

по установке экземпляра ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Оглавление

1. ОБОРУДОВАНИЕ **1**

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ **1**

3. НАСТРОЙКА **1**

4. УСТАНОВКА **2**

1. Оборудование

- ККТ «Облако-1Ф»
- Кабель-конвертер USB-COM (DB-9M)
- Кабель «нуль-модем» (DB9F-DB9F) из комплекта поставки ККТ «Облако-1Ф»
- ПК с ОС Windows
- ПО «MH_ISPTool.exe»

2. Подключение

Подключить кабель USB-COM (DB-9M) к свободному порту USB ПК с предустановленной ОС Windows.

Убедиться, что в системе обнаружился USB Serial Port (COMxx).

Соединить кабелем «нуль-модем» ККТ «Облако-1Ф» с кабелем USB-COM (DB-9M).

3. Настройка

Запустить ПО «MH_ISPTool.exe»

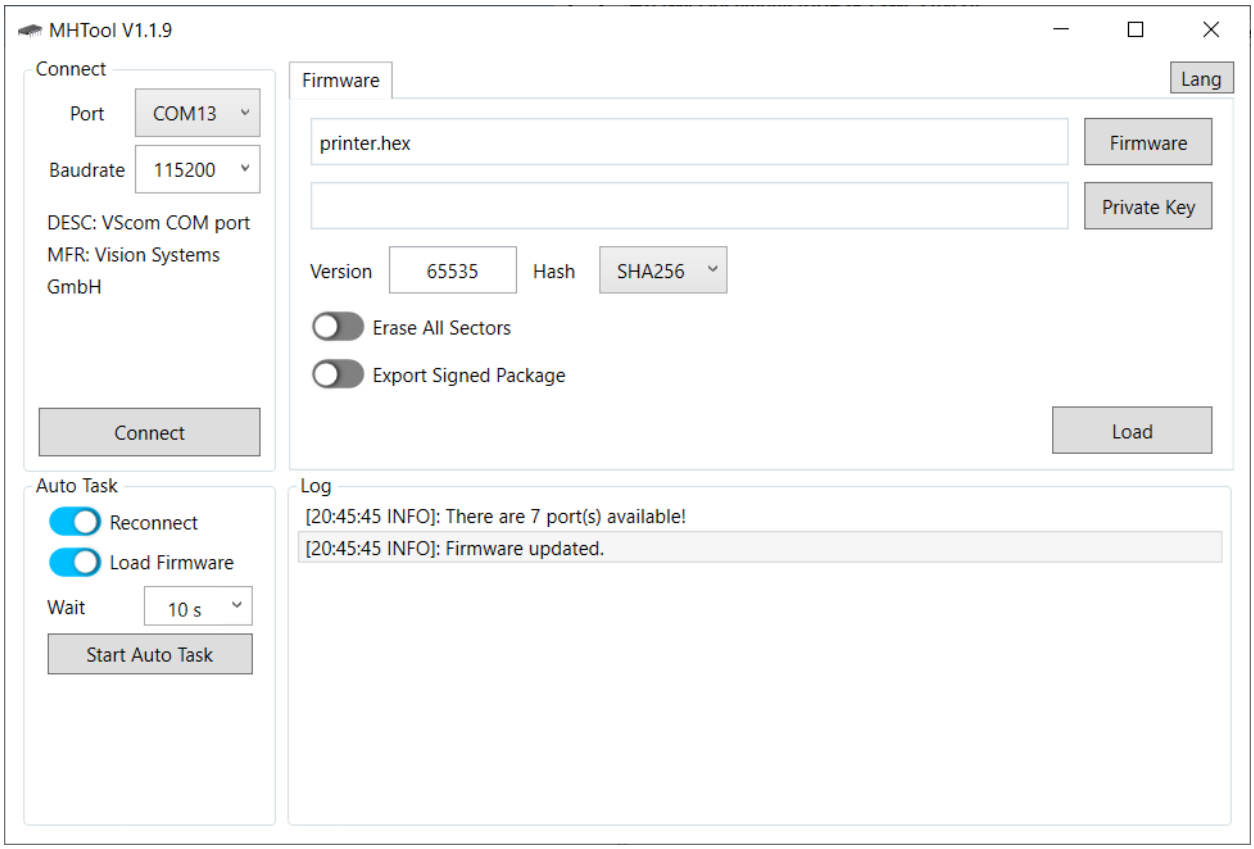

Выбрать соответствующий COM порт (см. USB Serial Port (COMxx)). Установить скорость обмена по COM-порту «Baudrate».

При помощи кнопки «Firmware» выбрать HEX-файл экземпляра ПО («printer.hex»).

4. Установка

Нажать кнопку «Connect». Происходит ожидание подключения.

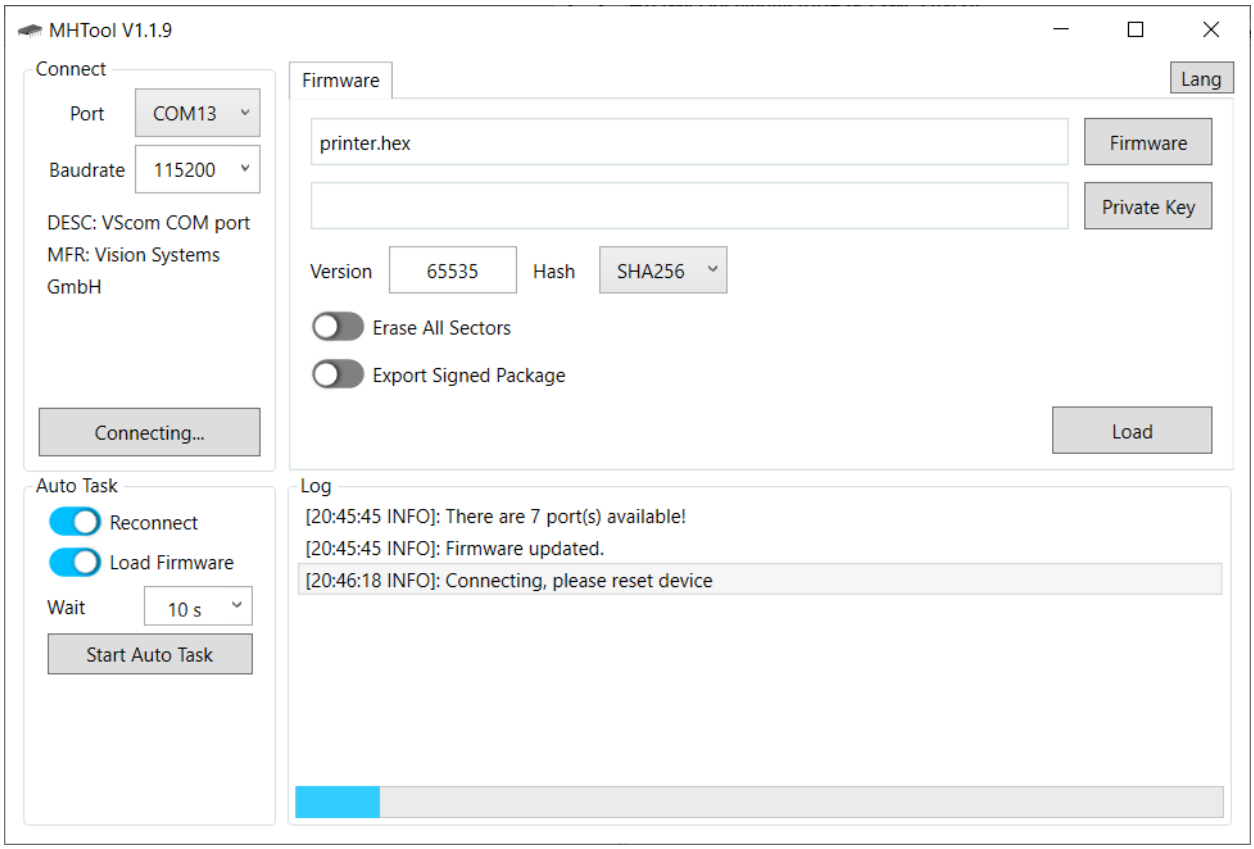

Включить питание ККТ «Облако-1Ф».

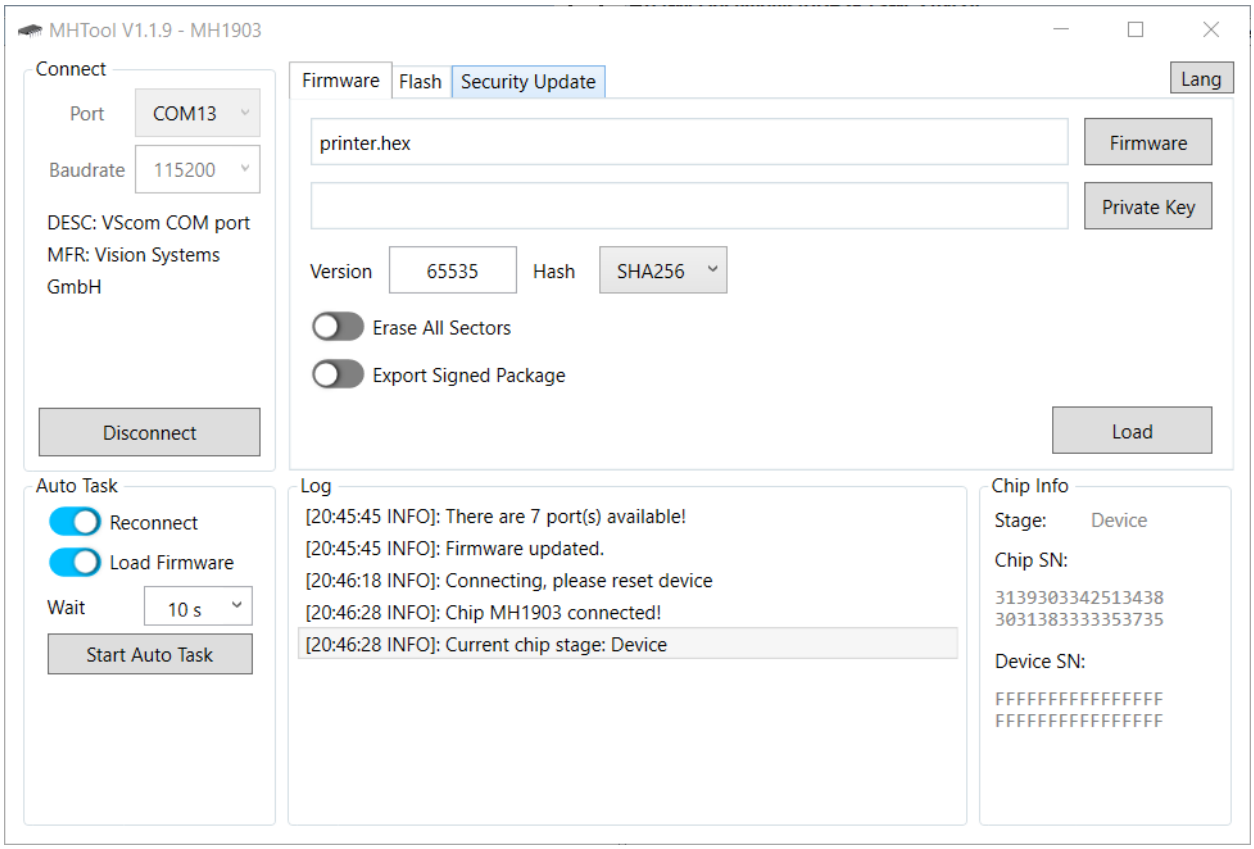

После удачного подключения к микроконтроллеру для установки экземпляра ПО нажать кнопку «Load» - начинается процесс загрузки.

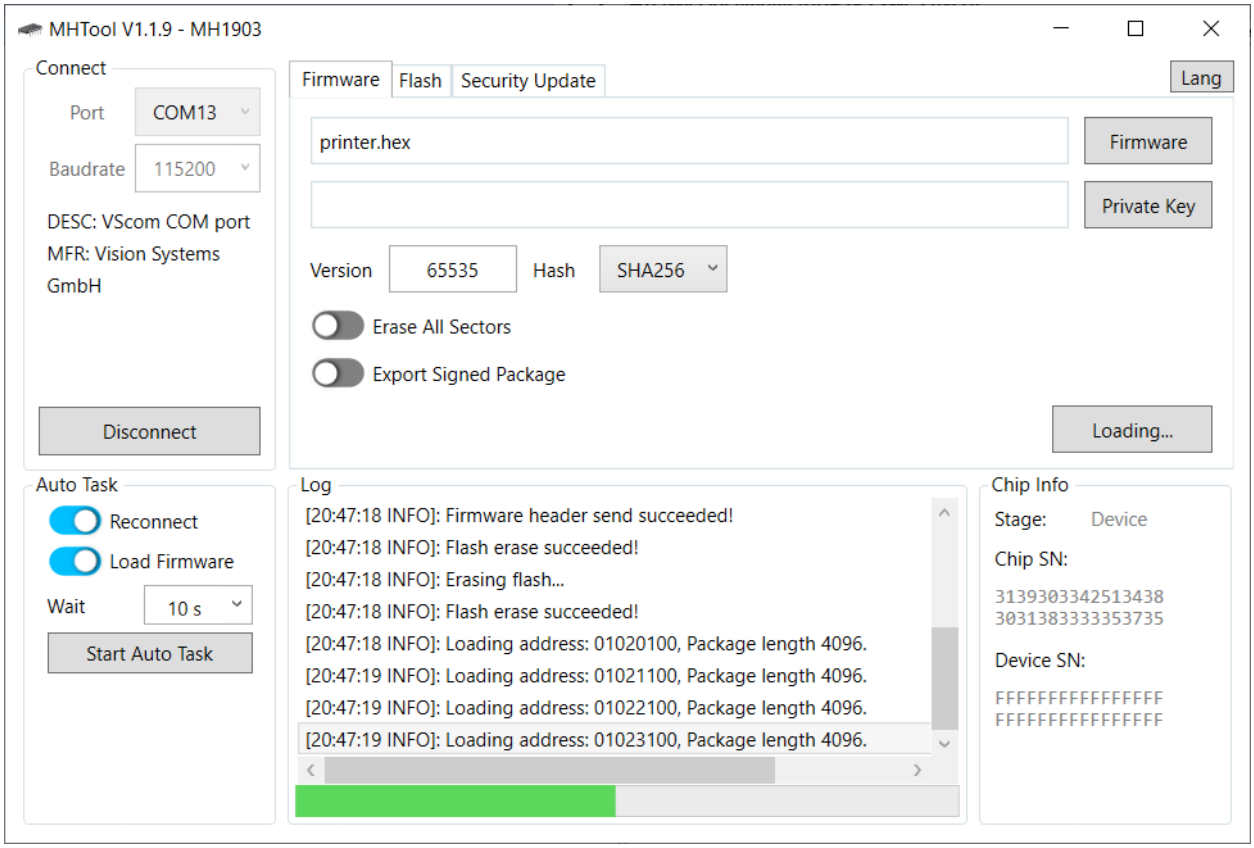

В случае успешной установки экземпляра ПО появляется сообщение «Firmware loaded!».

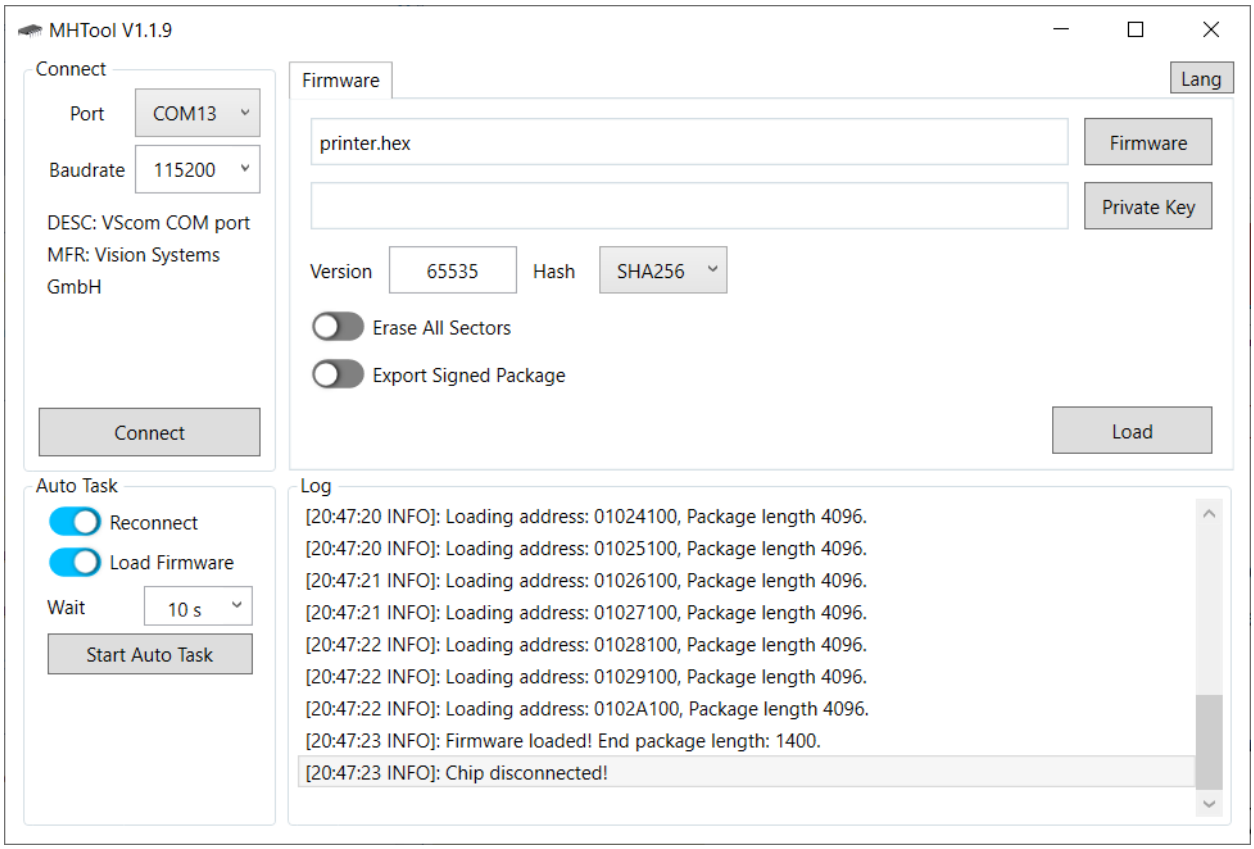

ПО успешно установлено.