POSCenterX: Кассир miniPOS

Руководство
по установке

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ

ООО «ПОСЦЕНТР-СЕРВИС»

Версия документации:	1.0
Номер сборки:	1
Дата сборки:	10.01.2025
Версия РМК:	1.10.0.1808

Установка/обновление программы

Для работы программы «POSCenterX: Кассир miniPOS» на ПК должна быть установлена одна из следующих операционных систем: Windows 32 или Windows Embedded Compact. При наличии оригинальной ПОС-системы "Штрих- miniPOS" доступна установка обновления для Windows CE.NET 4.21, Windows CE 6.0,
Для установки программы проделайте следующие действия:

Для ОС Windows:

1. Скопируйте последнюю версию кассовой программы на ПК.
Версию программы, запакованную в архивы 7-zip (http://www.7-zip.org) можно скачать из файлового хранилища: https://disk.yandex.ru/d/wYXbx4hmMkucbw
2. .Перед установкой на ПК дистрибутив необходимо разархивировать в выделенную папку на диске. Пароль на архив: 224444
3. Запустите файл установки **setup_rmk_win32_full_1823** и следуйте пошаговым инструкциям в ходе установки программы

Для обновления ПО на Штрих-miniPOS

1. Скопируйте на USB-флеш соответствующие версии файлов из файлового хранилища: https://disk.yandex.ru/d/wYXbx4hmMkucbw

2. Включите miniPOS;
3. Соедините miniPOS с USB – флеш с разархивированным дистрибутивом программы;
4. В зависимости от версии Windows CE откройте на miniPOSe папку:

- в Windows CE 4.2	ResidentFlash;
- в Windows CE 6.0	Storage Card;
- в Windows Embedded Compact	SdMemory;

5. В открывшейся папке создайте папку rmk и скопируйте в нее файлы программы с USB-флеш.При обновлении старой версии на новую, для сохранения данных (настройки, товары,транзакции и пр.) скопируйте новые файлы поверх старых с заменой.

Внимание! *Перед переустановкой версии рекомендуется сохранить старые файлы (настройки, товары, транзакции и пр.).*

6. Запустите программу с помощью файла MiniRMK. В дальнейшем программа будет запускаться автоматически при включении miniPOSa.

Меню «Супервизор»

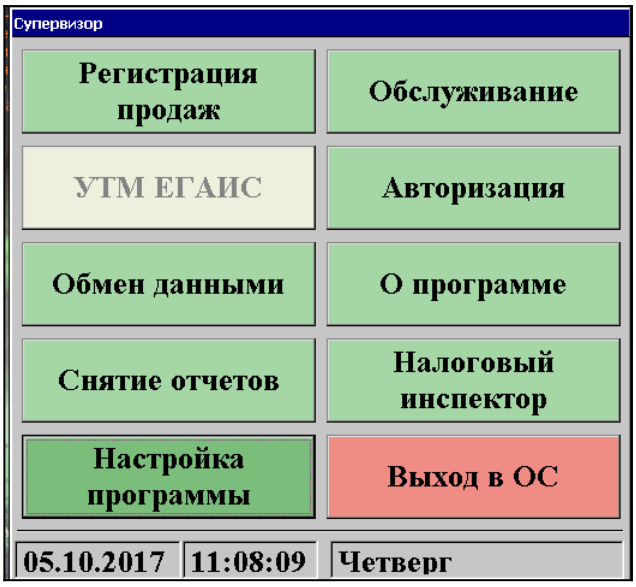

После запуска программы на экране появляется меню «Супервизор»:

Меню «Супервизор» является центральной точкой, из которой можно перейти в остальные режимы программы. Для перехода из режима А в режим В надо выйти из режима А в супервизор и из супервизора войти в режим В.

Компания «ПОСЦЕНТР-СЕРВИС»

http://www.pos-center.ru/

info@poscenter.ru

115432, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп. 7, 2 этаж офисы 201-206, ООО «ПОСЦЕНТР-СЕРВИС»

+7 (495) 518-94-41

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «ПОСЦЕНТР-СЕРВИС». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7 (495) 513-11-29.

E-mail: support@poscenter.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: +7 (495) 518-94-41.

E-mail: sales@poscenter.ru